


## 250A储能插座-六边形接口-压接孔-35平方（橙色）

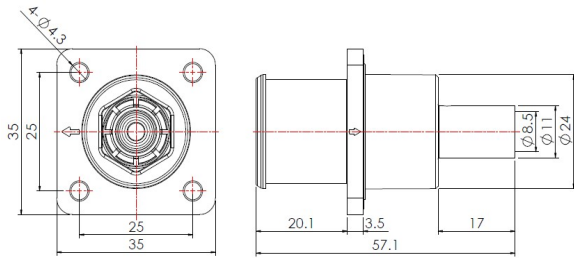

型号 PW08HO7RC01  
货号 1010020000025

### 技术数据

#### 连接器

接触件	紫铜，表面镀银
外壳	PA66+GF，橙色
密封件	硅橡胶
阻燃等级	UL94 V-0
防护等级	IP67(插入后)
接线方式	压接
法兰安装螺钉	M4
法兰紧固扭矩	0.6 N·m ~ 0.8 N·m
工作温度	-40°C ~ +125°C

#### 电气性能

连接器额定电压	1500 V/DC
连接器额定电流	150A
连接器耐电压	DC 6800V
温升	≤45K
连接器绝缘电阻	10000 MΩ(室温)
污染等级	II

#### 机械参数

插入力	≤75N
拔出力	≤10N
插/拔次数	≥100次

#### 电缆

电缆导线截面积	35 mm <sup>2</sup>
电缆外径	10.5 mm ~ 12 mm


#### 认证

UL	4128
TUV	2pfg2740

### 特点

- 360°自由旋转
- 防触电
- 正负极防呆
- 按钮式解锁，便于操作
- 符合RoHS标准

### 推荐开孔尺寸



**商业数据**

重量	41 g
----	------

包装单位	1 pc
------	------

原产地	CN
-----	----

\* 这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。