版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
A1			
A2			

防护等级 Protection Degree	IP67	
工作温度 Operating Temp	-40~100	℃
*主体安装扭力 *Torque for Body	1.5~2.5	N.m
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)	Ø16.2	mm
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit

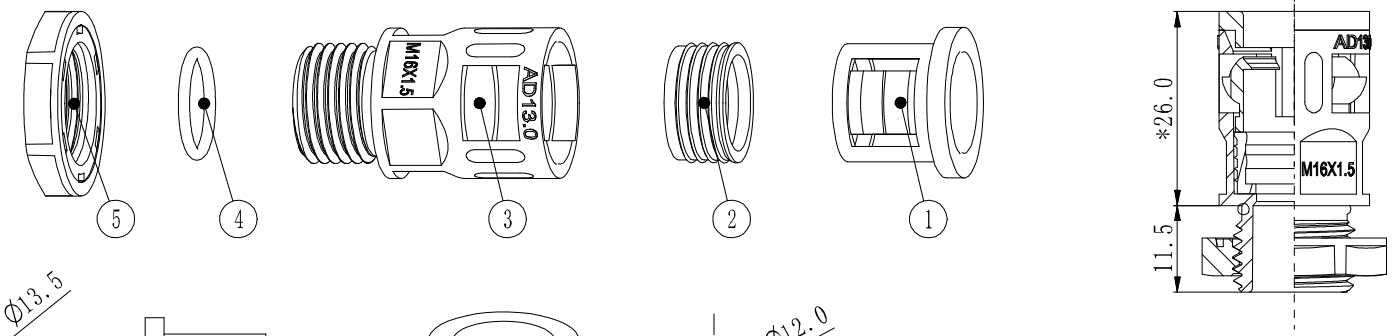

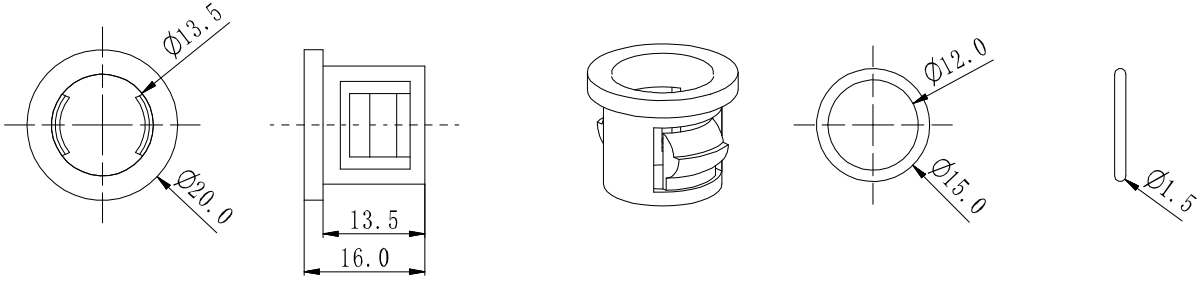

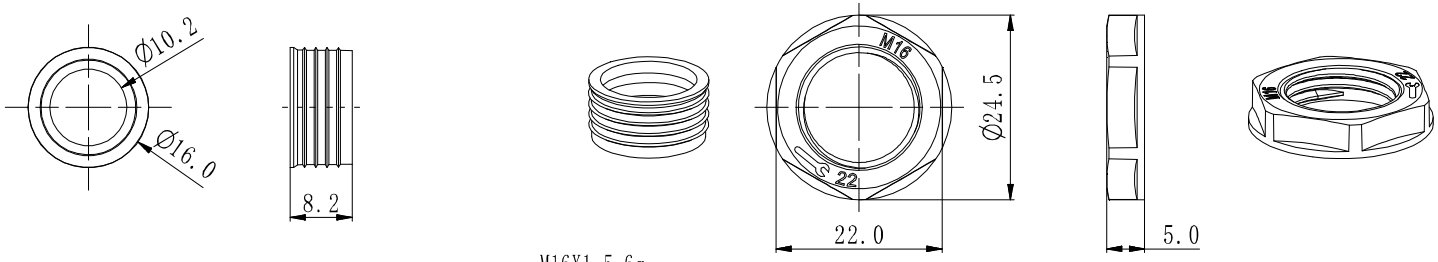

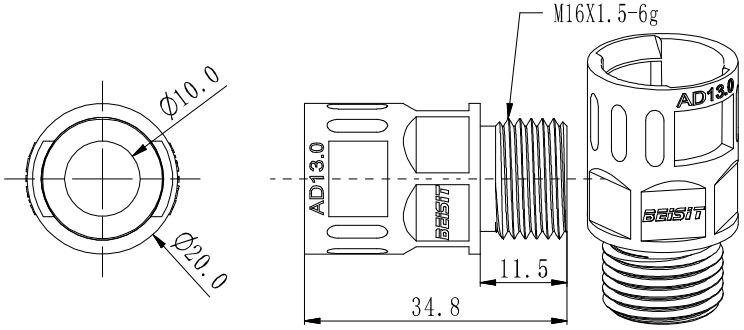

注：1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化；

2.因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异，安装扭力值可根据客户实际情况进行调整；

3.防水圈封口膜防护等级IP55。

Note:1.'*'indicates that parameters may change during installation.

2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installationtorque valuecan be adjusted according to actual situation.

3.Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
5	六角螺母 Lock Nut	PA	1	2270160301	4003010000053
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860091215	4015060000043
3	主体 Body	PA	1		4004080000010
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2828131000	4015090000004
1	软管卡扣 Clamping Buckle	PA	1	2217130314	4005040000004

颜色（色号） Color (Color Number)	黑色（RAL9005） Black (RAL9005)								
备注 Note									

BEISIT

X	±0.5	制图 Drawer		日期 Date	2022/9/23	产品名称 Item Name	尼龙软管快速接头 Fast-Fit Straight Conduit Fittings			旧产品物料号 Old Product Material No	
X.X	±0.3	设计 Designer		日期 Date	2022/9/23					新产品物料号 New Product Material No	1102010000012
X.XX	±0.08	标准化 Standard		日期 Date	2022/9/23	重量 Quality	7.156g	螺纹规格 Thred specification	M16X1.5	倍仕得货号 Beisit No	BST-M16B-13.0
单位 Unit	MM	批准 Ratify by		日期 Date	2022/9/23						
共1页 Number of Pages		第1页 Pagination		视图 View		比例 Scale	1：1	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产