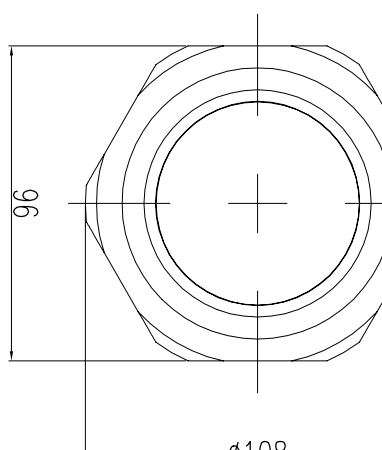
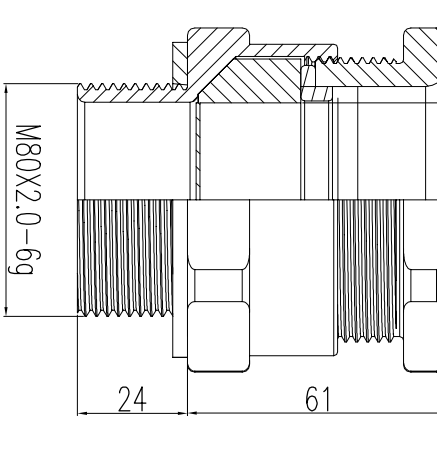
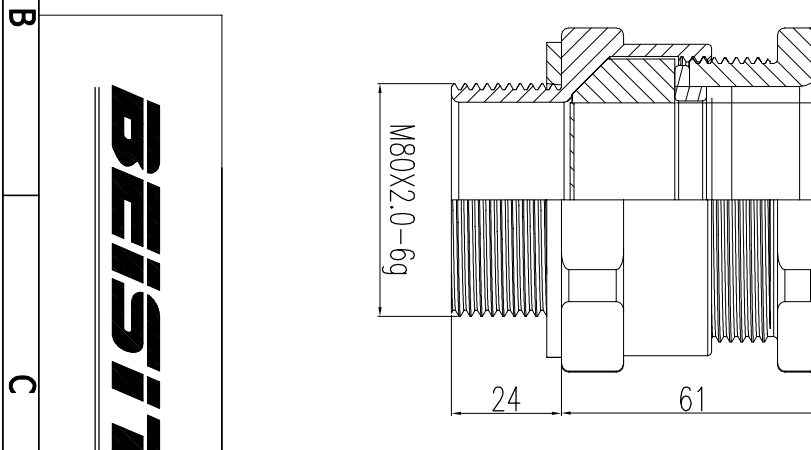


A	B	C	D	E	F																																										
1				<table border="1"> <tr> <td>版本号 Version Number</td> <td>内容 Content</td> <td>设计 Content</td> <td>日期 Date</td> </tr> <tr> <td>△A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>△N</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date	△A				△N				<table border="1"> <tr> <td>其他 Other</td> <td>表面镀层 Plating</td> <td>镍 Nickel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>可选附件 Optional Accessories</td> <td>六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath</td> </tr> <tr> <td></td> <td>密封区域 Sealing Area</td> <td>电缆外护层 Cable Sheath</td> </tr> <tr> <td></td> <td>适用电缆类型 Applicable Cable Type</td> <td>非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable</td> </tr> <tr> <td></td> <td>*扭矩紧固扭力 *Torque for Sealing Nut</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td></td> <td>扭矩范围 Cable Range</td> <td>67.0-73.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>防护等级 Protection Level</td> <td>IP66/67/68(10m- 8h)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>测试温度 Test Temperature</td> <td>-65~150</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工作温度 Working Temperature</td> <td>-60~130</td> </tr> </table>	其他 Other	表面镀层 Plating	镍 Nickel		可选附件 Optional Accessories	六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath		密封区域 Sealing Area	电缆外护层 Cable Sheath		适用电缆类型 Applicable Cable Type	非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable		*扭矩紧固扭力 *Torque for Sealing Nut	120		扭矩范围 Cable Range	67.0-73.0		防护等级 Protection Level	IP66/67/68(10m- 8h)		测试温度 Test Temperature	-65~150		工作温度 Working Temperature	-60~130			
版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date																																												
△A																																															
△N																																															
其他 Other	表面镀层 Plating	镍 Nickel																																													
	可选附件 Optional Accessories	六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath																																													
	密封区域 Sealing Area	电缆外护层 Cable Sheath																																													
	适用电缆类型 Applicable Cable Type	非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable																																													
	*扭矩紧固扭力 *Torque for Sealing Nut	120																																													
	扭矩范围 Cable Range	67.0-73.0																																													
	防护等级 Protection Level	IP66/67/68(10m- 8h)																																													
	测试温度 Test Temperature	-65~150																																													
	工作温度 Working Temperature	-60~130																																													
2				<table border="1"> <tr> <td>参数 Parameter</td> <td>认证 Authentication</td> <td>标准 Standard</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCC证书 CCC Certificate</td> <td>中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IECx证书 IECx Certificate</td> <td>测试标准 Test Standard</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ATEX证书 ATEX Certificate</td> <td>设计标准 Design Criteria</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOV 20 ATEX 8609X</td> <td>IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IECx证书 IECx Certificate</td> <td>IEC62444, EN62444</td> </tr> </table>	参数 Parameter	认证 Authentication	标准 Standard		CCC证书 CCC Certificate	中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate		IECx证书 IECx Certificate	测试标准 Test Standard		ATEX证书 ATEX Certificate	设计标准 Design Criteria		TOV 20 ATEX 8609X	IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,		IECx证书 IECx Certificate	IEC62444, EN62444	<table border="1"> <tr> <td>版本号 Version Number</td> <td>内容 Content</td> <td>设计 Content</td> <td>日期 Date</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date	1																			
参数 Parameter	认证 Authentication	标准 Standard																																													
	CCC证书 CCC Certificate	中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate																																													
	IECx证书 IECx Certificate	测试标准 Test Standard																																													
	ATEX证书 ATEX Certificate	设计标准 Design Criteria																																													
	TOV 20 ATEX 8609X	IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,																																													
	IECx证书 IECx Certificate	IEC62444, EN62444																																													
版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date																																												
1																																															
3				<table border="1"> <tr> <td>制图 Designer</td> <td>日期 Date</td> <td>产品名称 Item Name</td> <td>旧产品物料号 Old Product Material No</td> </tr> <tr> <td>设计 Design</td> <td>日期 Date</td> <td>隔爆密封电缆固定头 Exp-SS Cable Glands</td> <td>新产品物料号 New Product Material No</td> </tr> <tr> <td>标准化 Standard</td> <td>日期 Date</td> <td>重量 Quantity</td> <td>螺纹规格 Thread specification</td> </tr> <tr> <td>批准 Ratify by</td> <td>日期 Date</td> <td>/</td> <td>M80x2.0</td> </tr> <tr> <td>单位 Unit</td> <td>视图 View</td> <td>比例 Scale</td> <td>版次 Edition</td> </tr> <tr> <td>M M</td> <td>第一页 Page 1 of 1</td> <td>3:2</td> <td>A0</td> </tr> <tr> <td>10.08</td> <td>第 1 页 Page 1 of 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	制图 Designer	日期 Date	产品名称 Item Name	旧产品物料号 Old Product Material No	设计 Design	日期 Date	隔爆密封电缆固定头 Exp-SS Cable Glands	新产品物料号 New Product Material No	标准化 Standard	日期 Date	重量 Quantity	螺纹规格 Thread specification	批准 Ratify by	日期 Date	/	M80x2.0	单位 Unit	视图 View	比例 Scale	版次 Edition	M M	第一页 Page 1 of 1	3:2	A0	10.08	第 1 页 Page 1 of 1			10.5				10.3				<table border="1"> <tr> <td>产品物料号 Product Material No</td> <td>倍仔编号 Beisit No</td> <td>量产 Production</td> </tr> <tr> <td>BST-Exp-SS-M8073BR</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	产品物料号 Product Material No	倍仔编号 Beisit No	量产 Production	BST-Exp-SS-M8073BR		
制图 Designer	日期 Date	产品名称 Item Name	旧产品物料号 Old Product Material No																																												
设计 Design	日期 Date	隔爆密封电缆固定头 Exp-SS Cable Glands	新产品物料号 New Product Material No																																												
标准化 Standard	日期 Date	重量 Quantity	螺纹规格 Thread specification																																												
批准 Ratify by	日期 Date	/	M80x2.0																																												
单位 Unit	视图 View	比例 Scale	版次 Edition																																												
M M	第一页 Page 1 of 1	3:2	A0																																												
10.08	第 1 页 Page 1 of 1																																														
10.5																																															
10.3																																															
产品物料号 Product Material No	倍仔编号 Beisit No	量产 Production																																													
BST-Exp-SS-M8073BR																																															
4																																															

注：1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化；

2. 因电缆型号(材质、结构)及使用环境等因素存在差异，安装扭矩值可根据客户实际情况进行调整；

Note:1.'*' indicates that parameters may change during installation.
2. Due to the difference of cable specification (material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.