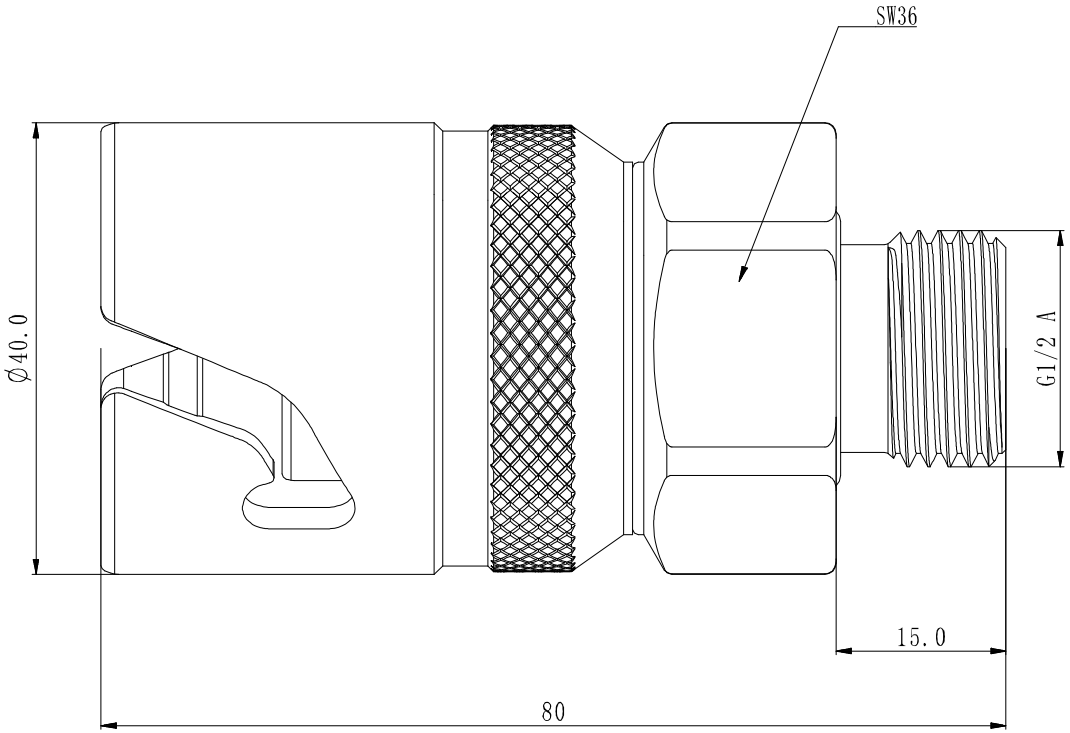

版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date

插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X	32.1	mm
中性盐雾 Neutral Salt Spray	240	H
[CC/1] 环保要求 Environmental Requirements	RoHS2.0	
额定工作压力 Rated Working Pressure	20	Bar
工作温度 Working Temperature	-20~100	℃
额定工作流量 Rated Working Flow	33.9	L/Min
单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging	≤0.05	ml
机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)	≥1000	次 times
密封方式 Sealing Mode	双向	
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit

主体材质 Material of Main Body	铝合金(6061-T6) Aluminium alloy(6061-T6)
O型圈材质 Material of O-ring	三元乙丙橡胶 EPDM
介质 Medium	冷却液、水-乙二醇 Coolant、water-ethylene glycol
名称 Name	参数 Parameter

技术要求：

1、未注尺寸参照3D模型，未注尺寸公差参照GB1804-C执行；
2、与尾部接口配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6；
3、CC关键特性(法规、安全)，SC重要特性（匹配、功能）；
4、产品连接后总长：L=L1+L2-X；
5、禁止将产品作为铰链接头使用；
6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用；
7、禁止应用在可用介质以外的流体中；
8、工作介质须保证流体洁净度，推荐优于GJB420B-9级；
9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题，请联系我司。

颜色（色号） Color (Color Number)		BEISIT	X	±0.5	制 图 Drawer		日 期 Date	产品名称 Item Name	BBT 流体连接器 BBT Fluid Connector		新产品物料号 New Product Material No	
备注 Note			X.X	±0.3	设 计 Designer		日 期 Date					
			X.XX	±0.08	标准化 Standard		日 期 Date	比 例 Scale	产品规格 Product specification	BBT 12S	倍仕得货号 Beisit No	BBT 12P G12M
			单 位 Unit	M M	批 准 Ratify by		日 期 Date					
			共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Pagination			3:2	版 次 Edition	A0	视 图 View	